


ASLAN CM 100 (DCUM)

Die matte Farbfolie für Messebau und Wandtattoos

The matt colour film for exhibitions and wall decoration

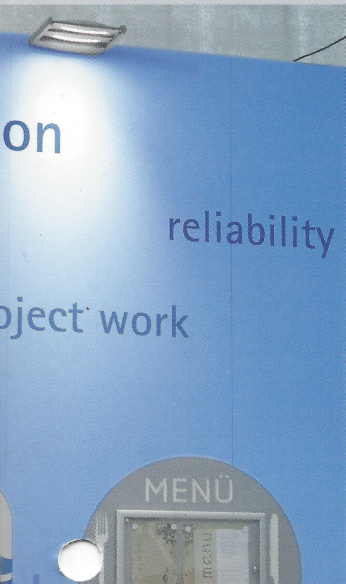


Art.-Nr.

11532 ca. RAL 1015
Hellelfenbein
Light Ivory




11560 ca. RAL 1018
Gelb
Yellow




11504 ca. RAL 1021
Rapsgegelb
Canola Yellow




11544 ca. RAL 1003
Signalgelb
Signal yellow



11528 ca. RAL 2003
Pastellorange
Pastel Orange



11501 ca. RAL 3020
Verkehrsrot
Traffic Red




11562 ca. RAL 3001
Signalrot
Signal Red




11551 ca. RAL 3002
Karminrot
Carmine Red




11510 ca. RAL 3000
Feuerrot
Soft Red



11526
Gelbgrün
Yellow Green



11506 ca. HKS 66
Hellgrün
Light Green



11536 ca. RAL 6029
Laubgrün
Forest Green




Art.-Nr.


11550 ca. RAL 5012
Prozessblau
Process Blue



11503 ca. RAL 5017
Blau
Blue



11571 ca. RAL 5005
Signalblau
Signal Blue



11572 RAL 5002
Reflexblau
Reflex Blue



11573 ca. RAL 5002
Ultramarinblau
Ultramarine Blue



11512 ca. RAL 5003
Saphirblau
Sapphire Blue



11516 ca. RAL 9010
Weiß
White



11549 ca. RAL 7035
Lichtgrau
Light Grey



11509 ca. RAL 7042
Verkehrsgrau
Traffic Grey



11519 ca. RAL 7012
Basaltgrau
Basalt Grey



11515 RAL 9005
Schwarz
Black



mind. 3-5 Jahre / min. 3-5 years

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN CM 100 (DCUM)

Die matte Farbfolie für Messebau und Wandtattoos

The matt colour film for exhibitions and wall decoration

Durch ihre reflexionsarme, matte Oberfläche eignet sich die Folie ideal als Kaschier- und Beschriftungsfolie für den Messe- und Ladenbau sowie für Wandtattoos und Innengestaltungen.

Due to its matt, low-reflective surface this film is ideally suited as signage and laminating film for exhibitions, shop fittings, wall decoration and interior design.

Eigenschaften

Folie: kalandriertes Weich-PVC
(monomer weichgemacht)
Foliendicke: ~100 µm
Klebstoff: Polyacrylatklebstoff,
rückstandsfrei ablösbar

Mindestaußenhaltbarkeit: 3-5 Jahre

Characteristics

Face film: calandered soft PVC
(monomeric)
Thickness: ~100 µm
Adhesive: Acrylic pressure sensitive
adhesive, removable
without leaving residues

Minimum outdoor durability: 3-5 years

Produktvorteile

- Hohe Opazität ermöglicht Verklebungen auf farbigen Untergründen
- Die Materialstärke von 100 µm gewährleistet eine gute und einfache Verarbeitung und hohe Stabilität bei der Verklebung
- Perfekt geeignet zur Erstellung von Wandtattoos
- Reflexionsarme Oberfläche
- Rückstandsfrei ablösbar
- Rollenbreite 102 cm (ideal für Kaschierungen im Messebau)
- Auch für Beschriftungen im Außenbereich geeignet
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

Product benefits

- The high opacity allows applications on coloured surfaces
- Thickness of 100 µm ensures an easy handling due to a higher stability of the face film
- Perfectly suited for wall decorations
- Matt, low-reflective surface
- Removable without leaving residues
- Roll width of 102 cm is ideal for surface applications at exhibitions
- Also suitable for decorative outdoor applications
- Flame resistant according to DIN EN 13501-1

Weitere Informationen finden Sie unter | For more information please visit

www.ASLAN-schwarz.com



Sprechen Sie uns an | Please contact us

fon +49 (0) 2204.708 80

fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 • 51491 Overath • Germany

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN